

ネットワーク赤外線スピードドームAI カメラ

UPT-870

AI物体認識 顔認識 スマートトラッキング

H.264, H.265

1 / 2.8 型 CMOS

1080p 30fps 伝送速度

光学ズーム25倍

MICRO SD 録画

防水規格 IP66 / 耐衝撃 IK10


IR LED投光距離 300m

PoE , DC12V

ONVIF対応



AI監視

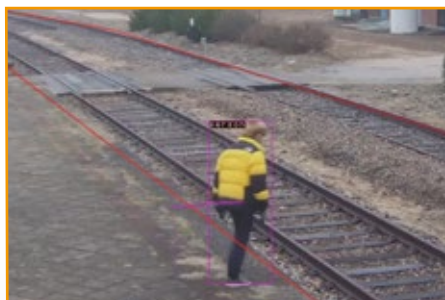

侵入検知




ラインクロスカウント



モーショントラッキング


物体感知とモーショントラッキングなどAI基盤の多様な認識機能をサポートし、スマートな監視環境を実現します。

■ 光学ズーム25倍

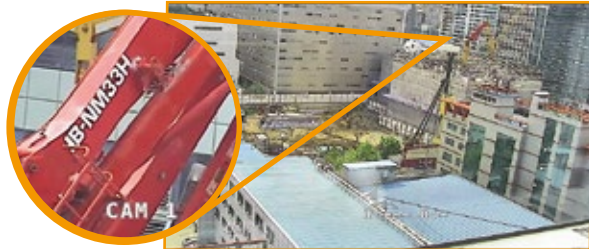

光学25倍ズームと360°回転動作が可能で、広範囲なエリアの監視に適しています。

■ H.265 CODEC

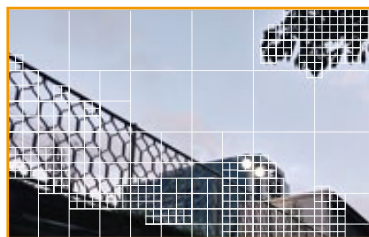

H.265 HEVC ネットワーク伝送帯域幅

既存のH.264に比べて圧縮性能が増大し、鮮明度が改善され、ネットワーク環境での遅延現象が減少しました。

■ 防水規格 IP66 / 耐衝撃 IK10



IP66防水規格とIK10耐衝撃規格を遵守し、屋外の環境でも安心して設置できます。

■ SMART IR




夜間に長距離物をズームインして監視する場合、IRの明るさを自動調整して視野を確保します。

■ 仕様

項目	UPT-870
撮像素子	1 / 2.8 型 CMOS Sensor
有効画素数	1945(H) x 1097(V) 2.13 M
ビデオ出力解像度	1920x1080、1280x720、704x480、352x240
S/N比	55dB 以上 (AGC OFF)
最低照度	カラー: 0.00125 lx (電子感度アップ、AGC MAX、F1.65) 白黒: 0.00025 lx (電子感度アップ、AGC MAX、F1.65)、0 lx (IR LED点灯時)
シャッタースピード	オート(1 / 100,000~1秒)、マニュアル
デイ/ナイト	ICR方式 (オート、デイ、ナイト)
ホワイトバランス	オート、室内、屋外、マニュアル
逆光補正	D-WDR/BLC/HLC
ノイズリダクション	3D DNR
AI機能	モーション検知、マスキング、PoE対応
その他 カメラ機能	最大 17個の物体認識、車と人間分類、スマートトラッキング
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
伝送速度	30fps(Triple Stream)
ビットレート設定	CBR、VBR
焦点距離・F値	光学ズーム X 25、4.8mm ~ 120mm F1.6 ~ F 3.8
レンズ画角	水平: 55 ~ 2.4° 垂直: 33° ~ 1.4°
回転角度	Pan: 360° (Endless) Tilt: -10 ~ 90° (Auto flip 180°)
回転速度	240° / 秒 (プリセット)
ONVIF	Onvif Profile S、API
イベント通知	E-mail
遠隔接続	Web、Client S/W、Mobile S/W
同時接続者	最大16ユーザー
ネットワーク	RJ-45(10 / 100BASE-T)
搭載LED数/投光距離	HIGH POWER LED 6個 / 300m (SMART IR)
アラーム入/出力	1入力/1出力
音声入/出力	1入力/1出力
SDカードスロット	Micro SD (最大256GB)
防水規格/耐衝撃	IP 66/IK10
ファン/ヒーター	常時動作 / -20℃以下で動作
動作周囲温度/湿度	-40 ~ + 60℃ 0 ~ 90%RH(非結露)
供給電源	PoE+(IEEE802.3at)、12V DC
消費電流	PoE(48V) / 450mA (22W)、DC12V/2A (24W) / IR、ヒーター、PTZ 動作時
質量	約2.1kg
外形寸法	173(Ø) X 268(H)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 外形寸法図

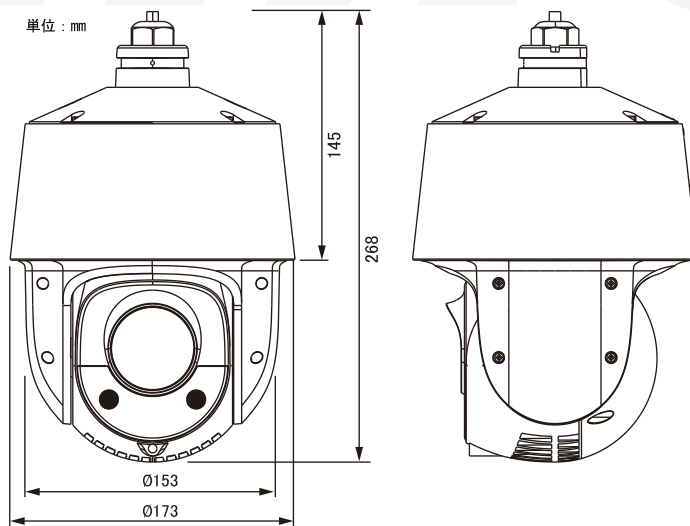

安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp