


【外形図】

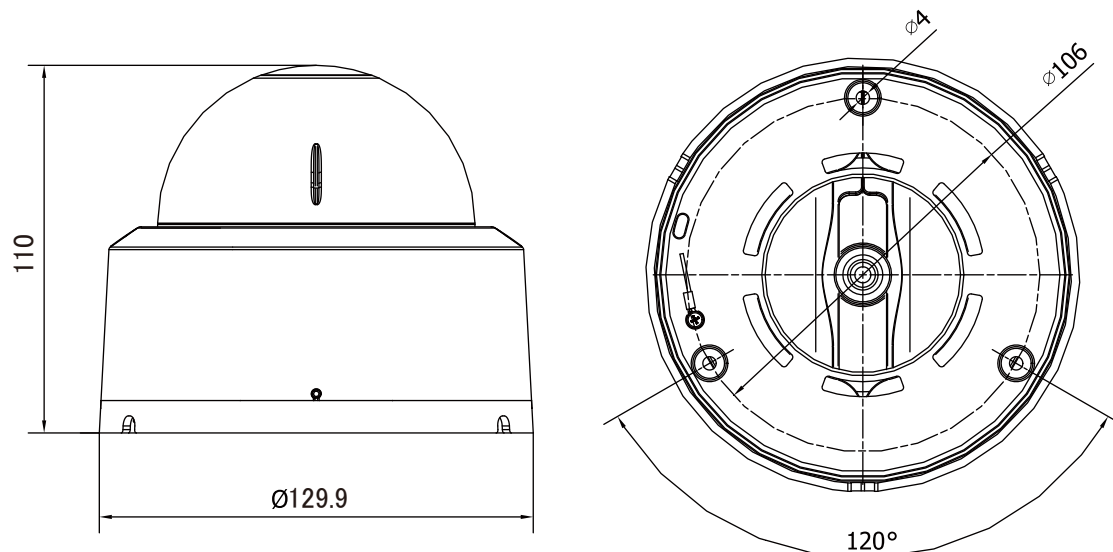

【仕 様】

単位:mm

項目		EXIR-1630M4
カメラ部	撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS CMOS
	有効画素数	2608(H) × 1960(V) 5.11M
	ビデオ出力	端子1: AHD/TVI/CVBS 端子2: EX-SDI/HD-SDI (1Vp-p 75Ω)
	ビデオ出力解像度	2560 × 1440P、1920 × 1080P、CVBS (960H)
	S/N比	50dB以上(AGC OFF)
	最低照度	カラー 0.08lx(電子感度アップ×8、AGC MAX、F1.3)
		白黒 0.008lx(電子感度アップ×8、AGC MAX、F1.3)、0lx(IR LED点灯時)
	シャッタースピード	1/30～1/30,000秒・FLK
	電子感度アップ	OFF、2～32倍
	デイ/ナイト	IRカットフィルター方式
	ホワイトバランス	AWB、ATW、AWC⇒SET、マニュアル
	逆光補正	BLC/HSBLC/True WDR
	ノイズリダクション	2DNR、3DNR
	その他カメラ機能	モーション検出、プライバシーマスク、欠陥画素補正、DEFOG、Smart IR、ACE
レンズ部	焦点距離	Motorized Lens f=2.8～12mm
	F値	F1.3
	画角	水平：100°～23.5° / 垂直：55°～18.9°
一般	搭載LED数/投光距離	HIGH POWER 4個 20～25m
	防水規格	IP66
	動作周囲温度/湿度	-20℃～+50℃/30%～90% RH(非結露)
	供給電源	DC12V(±10%)
	消費電流	最大700mA
	質量	約800g
	外形寸法	129.9(Ø) × 110(H)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。