

EX-SDI/AHD 4M 赤外線電動ズームカメラ

EX IR-1630M4

1/2.8型SONY STARVIS CMOS
2608(H) x 1960(V) 5.11M
EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVBSビデオ出力
Motorized Lens 光学4.3倍ズーム
最低照度 0.008lx (電子感度アップx8、AGC MAX、F1.3)
UCC/UTC遠隔制御
OSDによるセットアップメニュー
防水規格 IP66
フリッカーレス機能
逆光補正機能(True WDR/HLC/BLC)
HIGH POWER LED 4個 20~25m



400万
画素



200万
画素

4M超高解像度

最大2560x1440p 4Mの解像度で、1920x1080pに比べて鮮明度が優れています。

EX-SDI/AHD
HYBRID

EX-SDI


AHD

TVI

HYBRID映像信号出力

EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI 様々な信号規格で高画質の映像を出力できます。

■1/2.8型 SONY STARVIS CMOS




SONY STARVIS CMOS



従来

STARVISは監視カメラ用途のための高感度CMOSイメージセンサーです。

■ACE(Adaptive Contrast Enhancement)



ACE OFF



ACE HIGH


ACEで明暗のコントラストを調整し、夜間画面の暗い領域でもより明るい映像で監視が可能です。

■防水規格 IP66



IP66防水規格を遵守し、屋外の環境でも安心して設置できます。

■UCC/UTC遠隔制御



UCC(EX-SDI)/UTC(AHD)により同軸ケーブルのみでカメラの制御が可能です。



■仕様

項目	EXIR-1630M4
撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS CMOS
有効画素数	2608(H) × 1960(V) 5.11M
ビデオ出力	端子1: AHD/TVI/CVBS 端子2: EX-SDI/HD-SDI (1Vp-p 75Ω)
ビデオ出力解像度	2560 x 1440P, 1920 x 1080P, CVBS(960H)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低照度	カラー 0.08lx(電子感度アップ×8, AGC MAX, F1.3) 白黒 0.008lx(電子感度アップ×8, AGC MAX, F1.3), 0lx(IR LED点灯時)
カメラ部	
シャッタースピード	1/30~1/30,000秒・FLK
電子感度アップ	OFF、2~32倍
デイ/ナイト	IRカットフィルター方式
ホワイトバランス	AWB、ATW、AWC⇒SET、マニュアル
逆光補正	BLC/HSBLC/True WDR
ノイズリダクション	2DNR、3DNR
その他カメラ機能	モーション検出、プライバシーマスク、欠陥画素補正、 DEFOG、Smart IR、ACE
レンズ部	
焦点距離	Motorized Lens f=2.8~12mm
F値	F1.3
画角	水平: 100° ~ 23.5° / 垂直: 55° ~ 18.9°
一般	
搭載LED数/投光距離	HIGH POWER 4個 20 ~ 25m
防水規格	IP66
動作周囲温度/湿度	-20℃~+50℃/30%~90% RH(非結露)
供給電源	DC12V(±10%)
消費電流	最大700mA
質量	約800g
外形寸法	129.9(Ø) X 110(H)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■外形寸法図

単位: mm

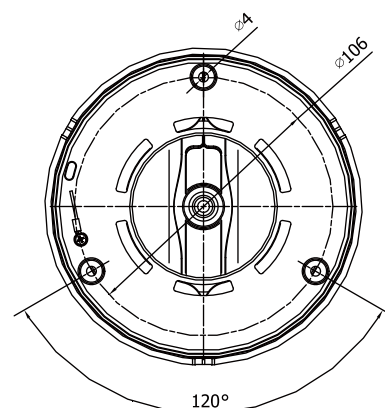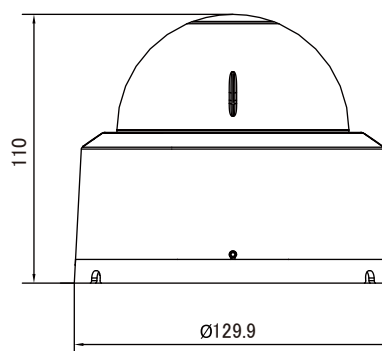

安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp