

# ネットワークAI耐衝撃赤外線ドームカメラ

## DDIP-9551


AI物体認識、ラインクロス、侵入検知  
 2880(H)x1620(V) 5M  
 f=2.8mm 固定焦点 水平画角110.5°  
 IR 投光距離 30m  
 マイクロSDカード録画 (最大256GB)  
 マイクロホン、オーディオ入力  
 DC12V/PoE  
 防水規格IP67/ 耐衝撃規格IK10  
 同時遠隔接続最大10ユーザー  
 iOS/Android OSリモートモニタリング




### AI監視



人物/自動車感知

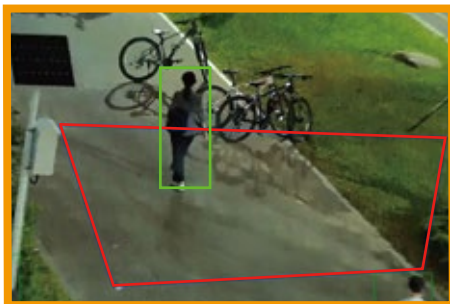

侵入検知

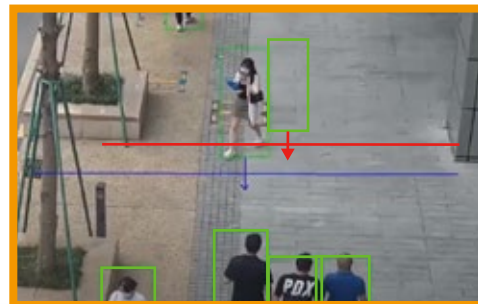

ラインクロス


人物と自動車感知などAI基盤の多様な認識機能をサポートし、  
 スマートな監視環境を実現します。

## ■5M 高解像度イメージセンサー



2880 x 1620P 解像度の超高解像度イメージセンサー

## ■スマートストリーム(ROI)

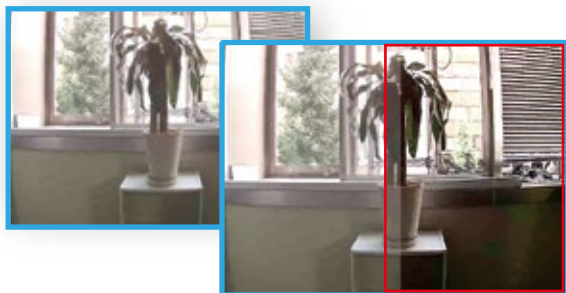

イベントが発生した場合、あらかじめ設定しておいた関心領域は周辺より高い画質で表示されます。

## ■HIGH POWER LED



高出力/大口径のIR LEDユニットを使い、夜間撮影でより鮮明な映像を提供します。

## ■IP67/IK10





外部の強い衝撃から守り防水防塵構造で屋外設置が可能です。

## ■仕様

| 項目        | DDIP-9551                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子      | 1/2.7型 CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 有効画素数     | 2880(H)x1620(V) 5M                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ビデオ出力解像度  | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF, 480x240                                                                                                                                                                                                                             |
| S/N比      | 50dB以上                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 最低照度      | カラー:0.07lx (AGC ON、F1.6)<br>白黒:0.007lx (AGC ON、F1.6) 0lx(IR LED点灯時)                                                                                                                                                                                                           |
| シャッタースピード | オート、マニュアル、1/2~1/100000秒                                                                                                                                                                                                                                                       |
| デイ/ナイト    | オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ホワイトバランス  | ATW、オート、マニュアル                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 逆光補正      | WDR, BLC, HLC                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ノイズリダクション | 3DNR                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| その他       | モーション検知、ROI、DEFOG                                                                                                                                                                                                                                                             |
| カメラ機能     | スマートモーション、マスキング、SMART IR、PoE対応                                                                                                                                                                                                                                                |
| 伝送速度      | 30fps Triple Streaming                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ビットレート設定  | CBR, VBR                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| オーディオ圧縮方式 | G.711                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AI機能      | ラインクロス/侵入検知(人物/自動車)、遺失物検知 etc                                                                                                                                                                                                                                                 |
| レンズ部      | 焦点距離・F値 固定 f=2.8 F1.6<br>画角 水平 110.5° / 垂直 57°                                                                                                                                                                                                                                |
| ネットワーク部   | ONVIF ONVIF Profile S<br>遠隔接続 Web Client S/W, Mobile S/W<br>同時接続者 最大 10 ユーザー<br>ネットワーク RJ-45(10 / 100BASE-T)                                                                                                                                                                  |
| 一般        | 搭載LED数/投光距離 IR LED 3個/30m<br>防水規格/耐衝撃規格 IP67 / IK10<br>音声入力 1入力<br>マイクロホン コンデンサマイク<br>SDカードスロット Micro SD (最大256GB)<br>動作周囲温度/湿度 -30 ~ +60℃ 0 ~ 95%RH(非結露)<br>供給電源 PoE(IEEE802.3af 互換)、12V DC<br>消費電流 PoE(48V)/125mA(6W) or DC12V/500mA(6W)<br>質量 約640g<br>外形寸法 Ø 119 x 87.8mm |

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

## ■外形寸法図

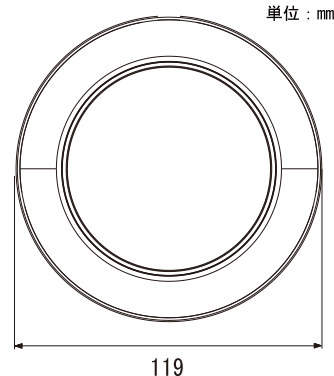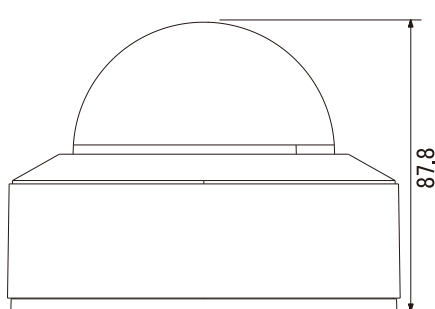

単位: mm



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

**UNIMO ユニモテクノロジー株式会社**

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp