

ネットワークAI音声/LEDアラームカメラ

DDIP-9545

AI物体認識、ラインクロス、侵入検知
2560(H)x1440(V) 4M
警告灯、音声アラーム
IR LED&白色LED 投光距離 30m
マイクロSDカード録画 (最大256GB)
マイクロホン、オーディオ入力
DC12V/PoE
防水規格 IP66
同時遠隔接続最大4ユーザー
iOS/Android OSリモートモニタリング



警告灯アラーム / 音声アラーム




警告灯アラーム



音声アラーム

映像監視中にイベントが発生すると、警告灯の点滅とともに音声やアラームを出力して効果的に侵入を防止します。
音声アラームは、ユーザーが別途に録音されたファイルを保存して出力することができ、監視環境に合わせて設定することができます。

■ 侵入検知 / ライクロス

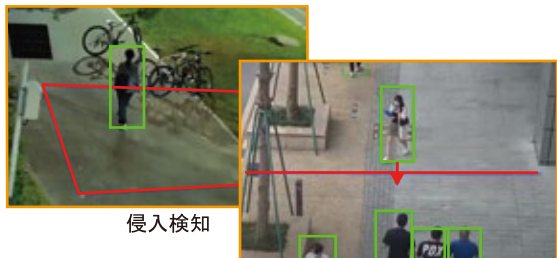


ライクロスや侵入検知などAIベースの様々な認識機能をサポートし、スマートな監視環境を実現します。

■ 4M 高解像度イメージセンサー



2560 x 1440P 解像度の超高解像度イメージセンサー

■ スマートストリーム(ROI)

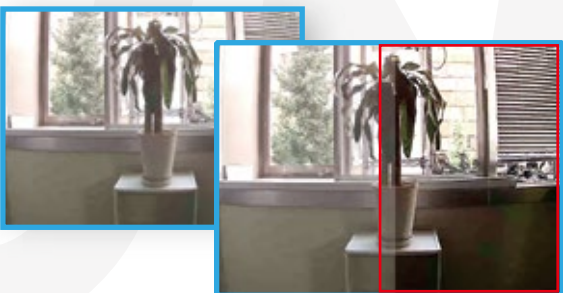

イベントが発生した場合、あらかじめ設定しておいた関心領域は周辺より高い画質で表示されます。

■ 防水規格 IP66



IP66防水規格を遵守し、屋外環境でも安心して設置できます。


■ 仕様

項目		DDIP-9545
カメラ部	撮像素子	1/3型 CMOS
	有効画素数	2560(H)×1440(V) 4M
	ビデオ出力解像度	4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF, 480×240
	S/N比	50dB以上
	最低照度	カラー:0.05lx (AGC ON、F1.6)
		白黒:0.005lx (AGC ON、F1.6) 0lx(IR LED点灯時)
	シャッタースピード	オート、マニュアル、1/1~1/100000秒
	デイ/ナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール
	ホワイトバランス	ATW、オート、マニュアル
	逆光補正	WDR、BLC、HLC
	ノイズリダクション	3DNR
	その他	モーション検知、ROI、DEFOG
	カメラ機能	スマートモーション、マスキング、SMART IR、PoE対応
	伝送速度	30fps Triple Streaming
レンズ部	ビットレート設定	CBR、VBR
	オーディオ圧縮方式	G.711
	AI機能	ライクロス/侵入検知(人物/自動車)、遺失物検知 etc
ネットワーク部	焦点距離・F値	固定 F=2.8 F1.6
	画角	水平 94° / 垂直 50°
	ONVIF	ONVIF Profile S
一般	遠隔接続	Web Client S/W, Mobile S/W
	同時接続者	最大 4 ユーザー
	ネットワーク	RJ-45(10 / 100BASE-T)
一般	搭載LED数/投光距離	警光灯LED / IR LED 1個 30m、白色LED 1個 30m
	防水規格	IP66
	音声入/出力	1入力、1出力
	マイクロホン	コンデンサマイク
	SDカードスロット	Micro SD (最大256GB)
	動作周囲温度/湿度	-30 ~ +60℃ 0 ~ 95%RH(非結露)
	供給電源	PoE(IEEE802.3af 互換)、12V DC
	消費電流	PoE(48V)/230mA(11W) or DC12V/920mA(11W)
	質量	約600g
	外形寸法	Ø 111.5 × 99.6mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 外形寸法図

単位 : mm

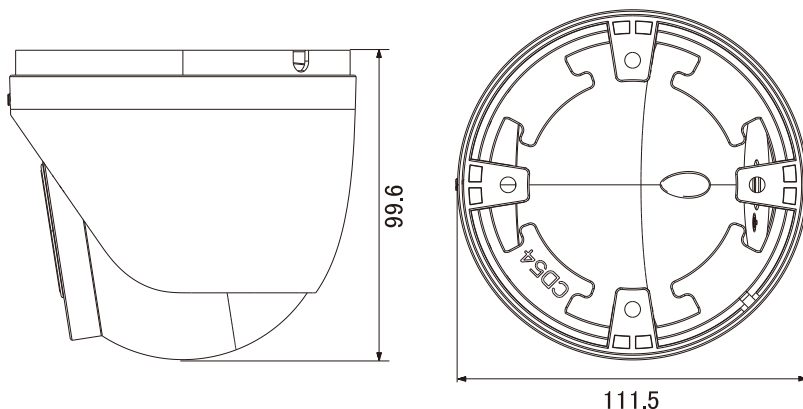

安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp