

ネットワークビデオレコーダー DNVR-6008



AI物体認識機能



AIベースのエンジンで
人と車などを
区別することができ、
スマートな検索が可能で
IPカメラのAI機能と連動して、
より多様なイベントを録画監視
することができます。



簡単ネットワーク接続(NAT)




NAT 機能に対応し、ルーターに接続されたレコーダーを
QRコード確認するだけで簡単にモバイルとPCに接続できます。

クライアント用ソフトウェア




遠隔からライブ映像監視、録画データの検索再生、録画データバックアップが可能で、リアルタイムで装置の状態をチェック出来ます。

スマートモーション検索

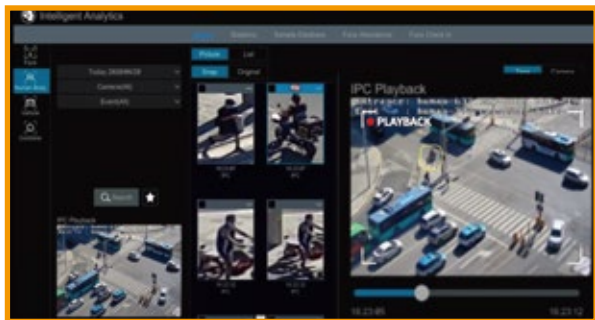




サムネイル、カレンダー、イベントなど基本検索以外に、再生される映像の中で人と車を検索して表示します。

4K監視、4K録画

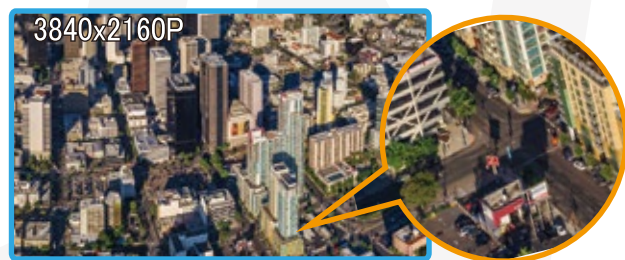

4K高解像度でリアルタイム監視及び録画が可能です。

外形寸法図

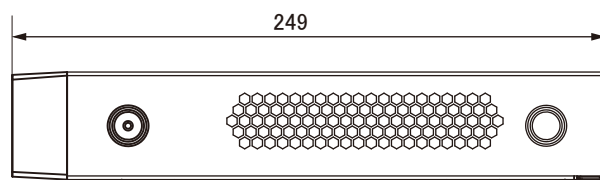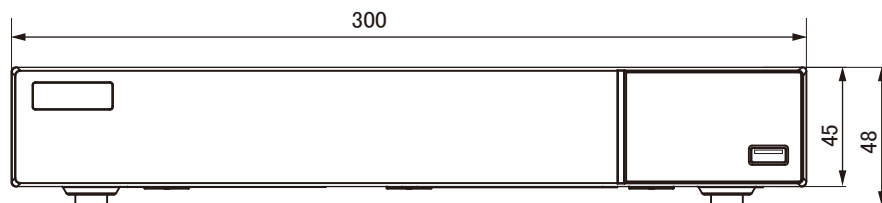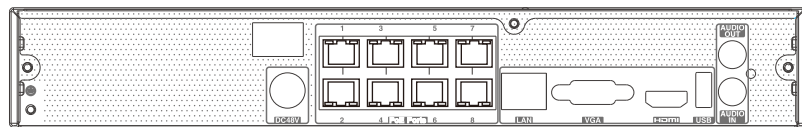

単位：mm

仕様

項目	DNVR-6008
映像信号	IP Camera Input 最大8MP
IPカメラチャンネル	8Ch
伝送帯域幅	受信:80Mbps / 送信:80Mbps
PoE(機器限定)	8 Ch(100Mbps, 802.3at / Total Max96W)
分割画面	1、4、6、8、9
モニター出力	HDMI x1、VGA x 1
モニター出力解像度	HDMI : 2160p / 1080p / 1024p / 768p VGA : 1080p / 1024p / 768p
録画速度(2160P)	MAX 30fps@8MP
録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1024P/960P/720P/ 960H/D1/CIF
録画モード	常時 / マニュアル / スケジュール / イベント / 緊急(手動)録画
再生検索	サムネイル / カレンダー / イベント / タグ / スマート検索
再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32 (正・逆)
AI機能	人物 / 車両 認識
オーディオ(入力/出力)	入力 : 外部 8Ch (IP Camera) / 出力 : 1Ch (RCA)、HDMI
アラーム	入力
	出力
PTZ制御	WESP、ONVIF
ネットワーク	IP フィルタリング、デュアルストリーミング、自動ルータポートフォワーディング、NAT、PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大10ユーザ接続
LAN	PoE LAN (10/100Mbps) x8 / WAN Ethernet (10/100 /1000Mbps)x1
WEBブラウザ	Microsoft Edge / Google Chrome
遠隔管理ソフトウェア	NVMS、SuperLive Plus
S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
HDD	1台 (S.M.A.R.T対応 / 最大 10TB)
その他機能	遠隔バックアップ、設定内容保存、USB2.0 x 2
消費電流	DC 48V 2.5A 120W / PoE Max 96W
動作周囲温度	-10℃～50℃
動作周囲湿度	10%～90% RH(非結露)
質量	約 1.3kg(HDDを除く)
外形寸法	300(W)×45(H)×249(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

安全に関するご注意

- ・ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
- ・ハードディスクは消耗品です。ご使用の環境によりますが、約2年を目処に早めの交換をお勧めします。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp