


【外形図】

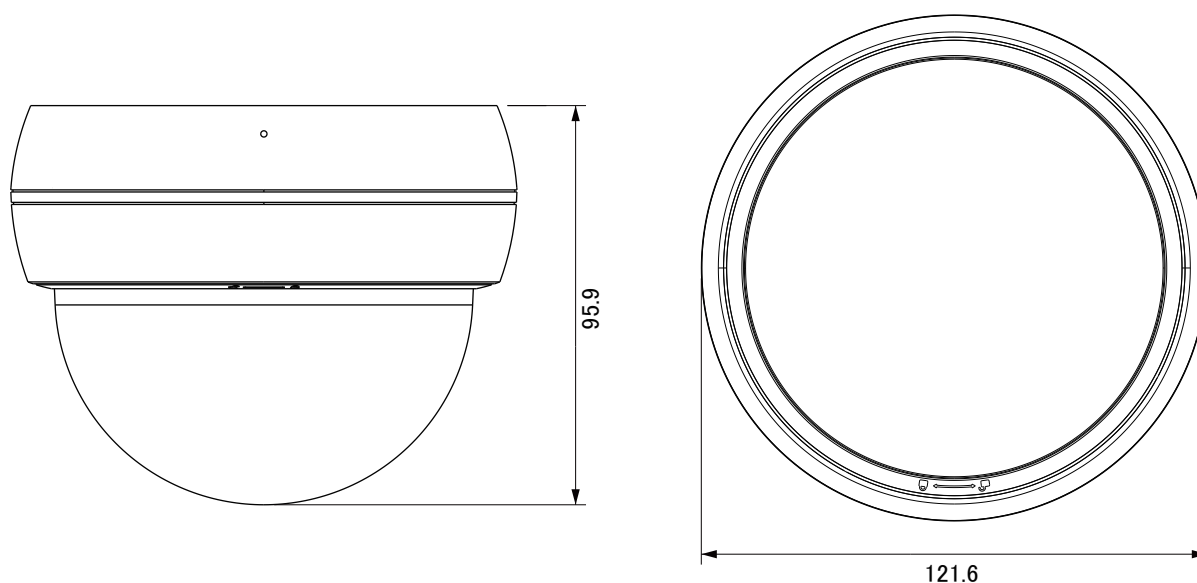

単位:mm

【仕 様】

項目		DDIP-9522
カメラ部	撮像素子	1/2.8型 CMOS
	有効画素数	1920(H)×1080(V) 2M
	ビデオ出力解像度	1080P, 720P, D1, VGA, 640×360, CIF, 480×240
	S/N比	50dB以上
	最低照度	カラー:0.06lx (AGC ON、F1.6)
		白黒:0.006lx (AGC ON、F1.6) 0lx(IR LED点灯時)
	シャッタースピード	オート、マニュアル、1/3～1/100000秒
	デイ/ナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール
	ホワイトバランス	ATW、オート、マニュアル
	逆光補正	WDR, BLC, HLC
	ノイズリダクション	3DNR
	その他	モーション検知、ROI、DEFOG
	カメラ機能	スマートモーション、マスキング、SMART IR、PoE対応
	伝送速度	30fps Triple Streaming
	ビットレート設定	CBR, VBR
	オーディオ圧縮方式	G.711
	AI機能	ラインクロス/侵入検知(人物/自動車)、遺失物検知 etc

ネットワークAI IR LED ドームカメラ

DDIP-9522

レンズ部	焦点距離・F値	f=2.8～12mm F1.6
	画角	水平 101.9° ～33° / 垂直 54° ～19°
ネットワーク部	ONVIF	ONVIF Profile S
	遠隔接続	Web Client S/W, Mobile S/W
	同時接続者	最大 4 ユーザー
	ネットワーク	RJ-45(10 / 100BASE-T)
一般.	搭載LED数/投光距離	IR LED 3個/30m
	音声入/出力	1入力
	マイクロホン	コンデンサマイク
	SDカードスロット	Micro SD (最大256GB)
	動作周囲温度/湿度	-10 ～ + 40℃ 0 ～ 95%RH(非結露)
	供給電源	PoE(IEEE802.3af 互換)、12V DC
	消費電流	PoE(48V)/ 約110mA(5.5W) or DC12V/ 約450mA(5.5W)
	質量	約360g
	外形寸法	Ø121.6 × 96mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

