
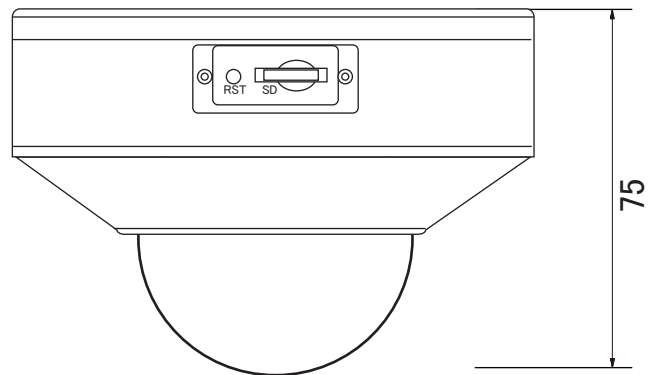


【外形図】

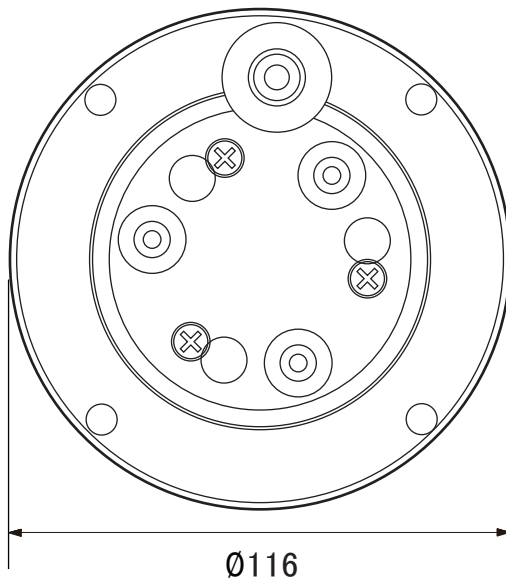

【仕 様】

単位:mm

項目		UTP-8140
カメラ部	撮像素子	1/2.7型 CMOS
	有効画素数	2688(H)x1520(V) 4M
	ビデオ出力解像度	4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF, 480x240
	S/N比	50dB以上
	最低照度	カラー:0.01lx (AGC ON、F1.6)
		白黒:0.002lx (AGC ON、F1.6) 0lx(IR LED点灯時)
	シャッタースピード	オート、マニュアル、1/30~1/30000秒
	デイ/ナイト	オート / マニュアル
	ホワイトバランス	ATW、オート、マニュアル
	逆光補正	WDR, BLC, HLC
	ノイズリダクション	3DNR
	その他カメラ機能	モーション検知、マスキング、SMART IR、PoE対応
	伝送速度	30fps Triple Streaming
	ビットレート設定	CBR, VBR
	オーディオ圧縮方式	G.711
	AI機能	ラインクロス/侵入検知(人物/自動車)、スマートトラッキング etc

ネットワークIRスピードドームカメラ		UPT-8140
レンズ部	焦点距離・F値	光学3倍電動ズーム、f=3mm～9mm F1.6～F2.6
	画角	水平 96.7° ～ 51.6° / 垂直 55.1° ～ 26.8°
ネットワーク部	ONVIF	ONVIF Profile S
	遠隔接続	Web Client S/W, Mobile S/W
	同時接続者	最大 10 ユーザー
	ネットワーク	RJ-45(10 / 100BASE-T)
一般.	搭載LED数/投光距離	IR LED 4個/30m
	アラーム入力/出力	1入力/1出力
	音声入力/出力	1入力/1出力
	防水規格/耐衝撃規格	IP67 / IK10
	マイクロホン	コンデンサマイク
	SDカードスロット	Micro SD (最大256GB)
	動作周囲温度/湿度	-30 ～ + 55℃ 0 ～ 90%RH(非結露)
	供給電源	PoE(IEEE802.3af 互換)、12V DC
	消費電流	PoE(48V)/250mA(12W) or DC12V/1.0A(12W)
	質量	約453g
	外形寸法	Ø 116 × 75mm
※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。		