

ネットワークAI赤外線MINI PTZカメラ UPT-8140

AI物体感知、スマートラッキング
2688(H)x1520(V) 4M
IR LED 投光距離 30m
マイクロSDカード録画 (最大256GB)
マイクロホン
DC12V/PoE
防水規格IP67/耐衝撃規格IK10
同時遠隔接続最大10ユーザー
iOS/Android OSリモートモニタリング




AI監視



侵入検知




ラインクロス

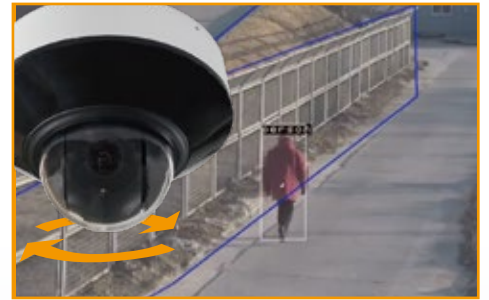

スマートラッキング

物体感知とスマートラッキングなどAI基盤の多様な認識機能をサポートし、スマートな監視環境を実現します。

■ マイクロSDカード

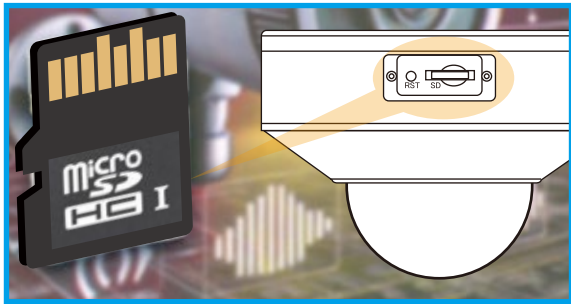


録画のためのマイクロSDカードスロットを搭載し、最大256GBまで装着できます。

■ 4M 高解像度イメージセンサー



2688 x 1520P 解像度の超高解像度イメージセンサー

■ PoE機能対応

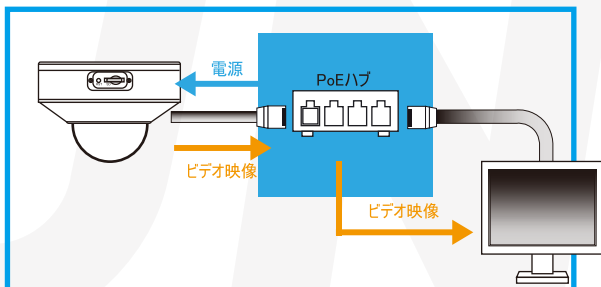

電源供給装置を利用すると、ネットワークケーブルのみで、データと電源を同時転送が可能です

■ 防水規格 IP67




IP67防水規格を遵守し、屋外の環境でも安心して設置できます。

■ 仕様

項目	UPT-8140
撮像素子	1/2.7型 CMOS
有効画素数	2688(H)×1520(V) 4M
ビデオ出力解像度	4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF, 480x240
S/N比	50dB以上
最低照度	カラー:0.01lx (AGC ON, F1.6) 白黒:0.002lx (AGC ON, F1.6) 0lx(IR LED点灯時)
シャッタースピード	オート、マニュアル、1/30~1/30000秒
デイ/ナイト	オート / マニュアル
ホワイトバランス	オート / マニュアル / 室内 / 室外
逆光補正	WDR, BLC, HLC
ノイズリダクション	3DNR
その他カメラ機能	モーション検知、マスキング、SMART IR、PoE対応
伝送速度	30fps Triple Streaming
ビットレート設定	CBR, VBR
オーディオ圧縮方式	G.711
AI機能	ラインクロス/侵入検知(人物/自動車)、スマートトラッキング etc
レンズ部	焦点距離・F値 光学3倍電動ズーム、f=3mm~9mm F1.6~F2.6 画角 水平 96.7° ~ 51.6° / 垂直 55.1° ~ 26.8°
ネットワーク部	ONVIF ONVIF Profile S 遠隔接続 Web Client S/W, Mobile S/W 同時接続者 最大 10 ユーザー ネットワーク RJ-45(10 / 100BASE-T)
一般	搭載LED数/投光距離 IR LED 4個/30m アラーム入力/出力 1入力/1出力 音声入力/出力 1入力/1出力 防水規格/耐衝撃規格 IP67 / IK10 マイクロホン コンデンサマイク SDカードスロット Micro SD (最大256GB) 動作周囲温度/湿度 -30 ~ +55℃ 0 ~ 90%RH(非結露) 供給電源 PoE(IEEE802.3af 互換)、12V DC 消費電流 PoE(48V)/250mA(12W) or DC12V/1.0A(12W) 質量 約453g 外形寸法 Ø116 × 75mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 外形寸法図

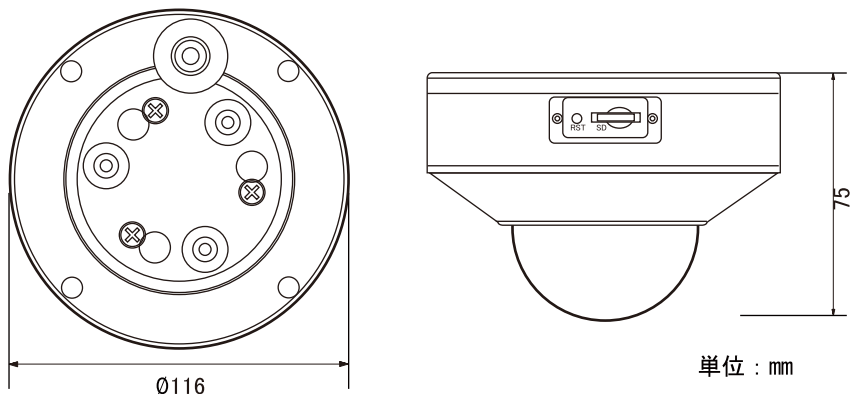

安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp