


デジタルスポットモニター

FS-1016N

【外形図】

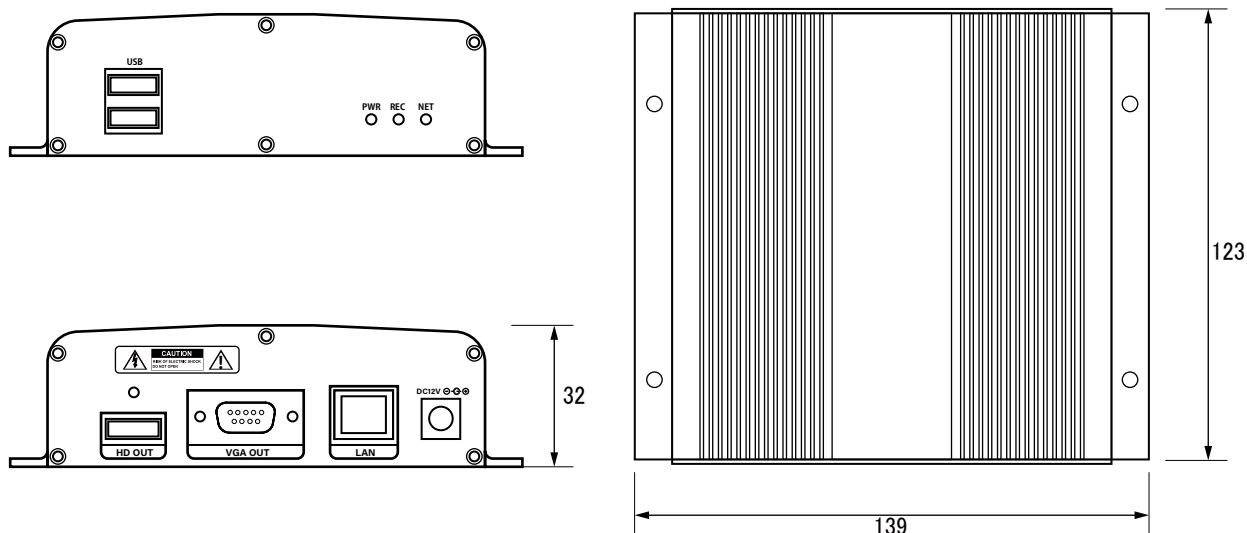

【仕 様】

[単位 : mm]

項目		FS-1016N
IPカメラ	入力	16チャンネル
	プロトコル	FOCUS、ONVIF
ディスプレイ	速度	480fps
	分割モード	全画面、4分割、9分割、16分割
映像入力		IP Camera (最大 4K UHD) FOCUS H&S NVR、DVR
映像出力	モニター	VGA、HDMI
	解像度	800x600、1024x768、1280x1024、1920x1080、3840x2160 (選択可能)
LAN		Gigabit Ethernet (RJ45)
ネットワーク機能		1) ライブモニタリング 2) NTPサーバーによる時刻同期("pool.ntp.org")
遠隔管理	Web(IE)	システム設定
特殊機能		1) ネットワークを介したファームウェアのアップグレード 2) 設定値のインポートとエクスポート 3) システム過熱の警告アラーム 4) デジタルズーム
システム制御		マウス
電源		DC12V 2A
動作周囲温度、湿度		5~40° 20~90%
外形寸法		139(W)x32(H)x 123(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>