


【外形図】

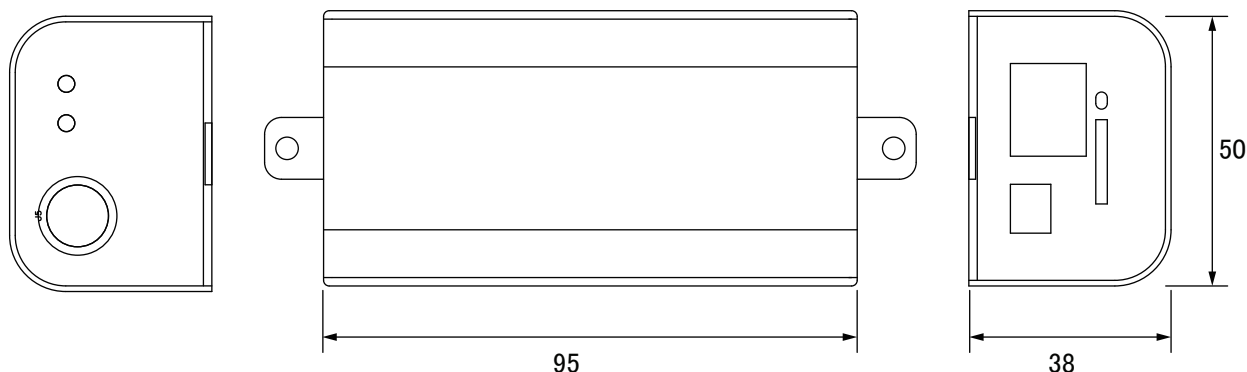

【仕 様】

単位:mm

項目		UVE-4K01A
映像	入力チャネル	1ch BNC 1.0 Vp-p/75ohm composite NTSC/PAL
	入力信号	AHD, TVI, CVI, CVBS
	解像度	720P, 2M, 3M, 4M, 5M, 4K
機能	遠隔制御	4ピン端子ブロックコネクタ RS-485/422
	PTZ	Pelco P/D
	同軸制御	UTC (NTSC Pelco-C (Coaxkitron), AHD: ACP (AHD Coax プロトコル))
ネットワーク	イーサネット	10/100 BASE-T
	ビデオ圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG
	解像度	4K, 5M, 4M, 3M, 2M, 720P, 704x480, 704x288, 352x240
	最大フレームレート	メインストリーム: 4K@30fps
	ビットレート制御	H.265, H.264: CBR/VBR MJPEG: CBR
	同時伝送能力	マルチストリーミング (最大 3 つのプロファイル)
	IP	IPv4, IPv6
	プロトコル	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONVIF
	セキュリティ	HTTPS、ダイジェスト、802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
	伝送方式	ユニキャスト/マルチキャスト
	同時接続数	最大10ユーザー
	言語	日本語支援
	ブラウザ & 遠隔ソフト	Webブラウザ (Edge、Chrome)、CMS & Mobile Viewer (iPhone & Android)
一般	画像保存	マイクロSDカード (最大256GB)
	動作温度/湿度	10～50℃ / 90% RH未満
	電源入力表示	赤色LED
	画像入力表示	青色LED
	使用電源	DC12V/PoE (IEEE802.3af)
	消費電力	2.4 W
	寸法 / 重さ	95 (W) × 50 (H) × 38 (D) mm / 約117g

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。