


【外形図】

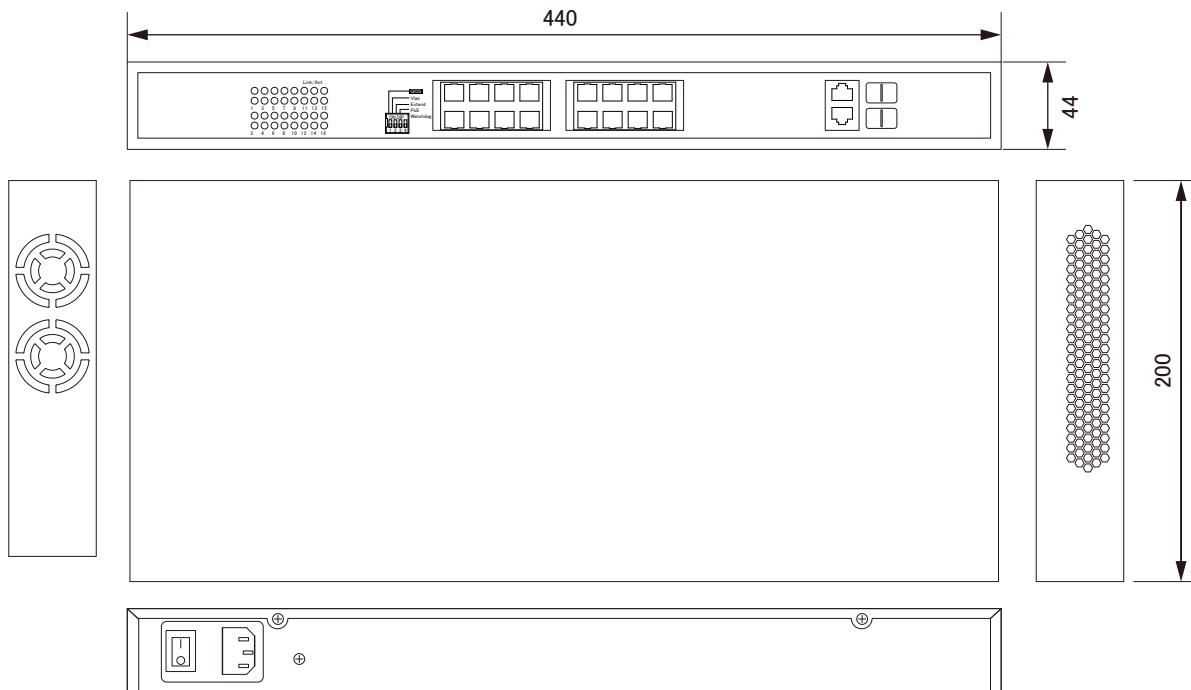

【仕様】

単位：mm

製品名		G1622P-370
PoE標準		IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3af/IEEE802.3z/ IEEE 802.3at
ポート	PoEポート	16 x RJ45 (10/100/1000Mbps BASE)
	光ファイバー ポート	2x SFP (Gigabit)
	TPポート	2 x RJ45 (Gigabit)
	ポートタイプ	RJ45、Full Duplex、MDI・MDX対応
	1ポート当たり許容電力	最大 30W (合計最大370W)
	スイッチング容量	36Gbps
プロトコル (STP)		STP/RTSP
その他機能		QoS / VLan / Extended / PoE Watchdog
伝送距離		最大250m (Extendedモード10Mbps時)
動作周囲温度/湿度		0°C~40°C / 20%~90%
供給電源		48V/370W
質量		約2.95kg
外形寸法		440(W) × 44(H) × 200(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。