


ネットワークAI 赤外線/白色LEDビューレットカメラ

DDIP-9420


AI、ラインクロス、侵入検知
1920(H)x1080(V) 2M
IR LED&白色LED 投光距離 20m
マイクロホン
DC12V/PoE
防水規格 IP67
同時遠隔接続最大4ユーザー
iOS/Android OSリモートモニタリング



AI監視

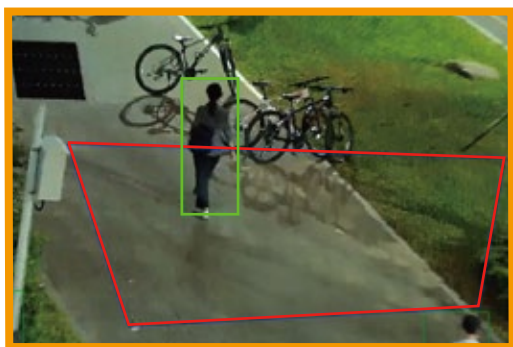


侵入検知

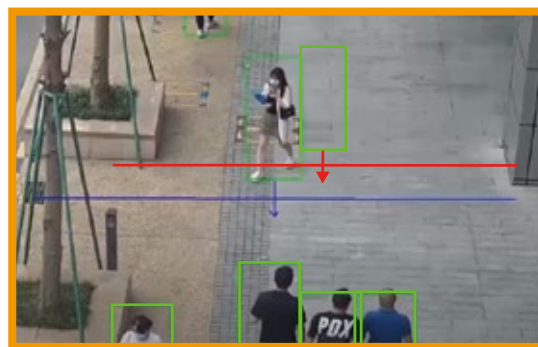

ラインクロス


人物感知などAI基盤の多様な認識機能をサポートし、
スマートな監視環境を実現します。

■ PoE機能対応

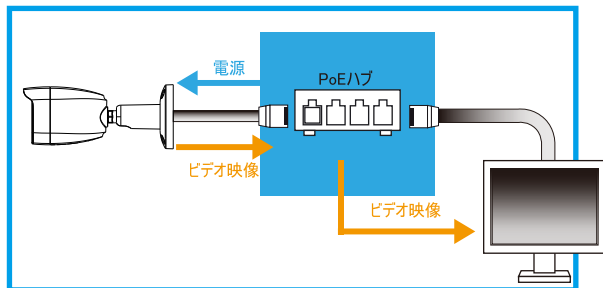


電源供給装置を利用すると、ネットワークケーブルのみで、データと電源のを同時転送が可能です

■ スマートストリーム(ROI)

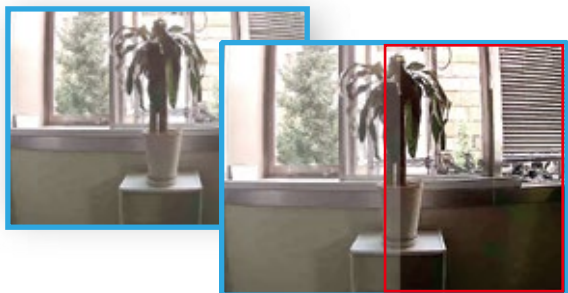

イベントが発生した場合、あらかじめ設定しておいた関心領域は周辺より高い画質で表示されます。

■ IR / 白色LED

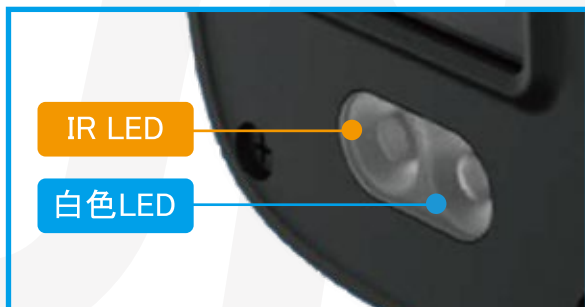

設定によって赤外線LEDとともに白色LEDを選択して使用することができます。

■ 防水規格 IP67



IP67防水規格を遵守し、屋外の環境でも安心して設置できます。


■ 仕様

項目	DDIP-9420
撮像素子	1/3型 CMOS
有効画素数	1920(H)×1080(V) 2M
ビデオ出力解像度	1080P, 720P, D1, VGA, CIF, 480×240
S/N比	50dB以上
最低照度	カラー: 0.02lx (AGC ON, F2.2) 白黒: 0.002lx (AGC ON, F2.2) 0lx (IR LED点灯時)
シャッタースピード	オート、1/3~1/100000秒
デイ/ナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール
ホワイトバランス	ATW, オート, マニュアル
逆光補正	BLC, HLC
ノイズリダクション	3DNR
その他カメラ機能	モーション検知、ROI、DEFOG スマートモーション、マスキング、SMART IR、PoE対応
伝送速度	30fps Dual Streaming
ビットレート設定	CBR, VBR
オーディオ圧縮方式	G.711A/U
AI機能	ラインクロス / 侵入検知 (人物)
レンズ部	焦点距離・F値 固定 f=2.8mm F2.2 画角 水平 95° / 垂直 55°
ネットワーク部	ONVIF ONVIF Profile S 遠隔接続 Web Client S/W, Mobile S/W 同時接続者 最大 4 ユーザー ネットワーク RJ-45(10 / 100BASE-T)
一般.	搭載LED数/投光距離 IR LED 1個 20m、白色LED 1個 20m 防水規格 IP67 マイクロホン コンデンサマイク 動作周囲温度/湿度 -30 ~ +60℃ 0 ~ 95%RH(非結露) 供給電源 PoE(IEEE802.3af 互換)、12V DC 消費電流 PoE(48V)/105mA(5W) or DC12V/420mA(5W) 質量 約250g 外形寸法 74.8(W)×73.8(H)×162.1(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 外形寸法図

単位: mm

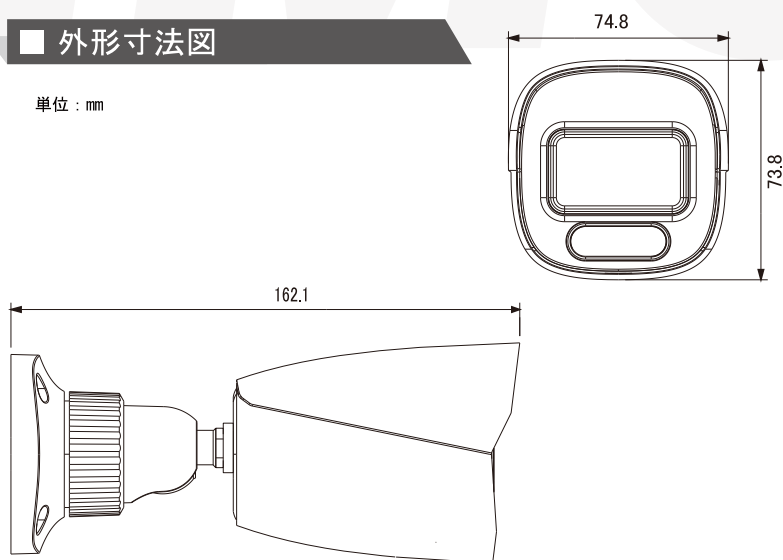

安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp