



【外形図】

[DNVR-6108F]

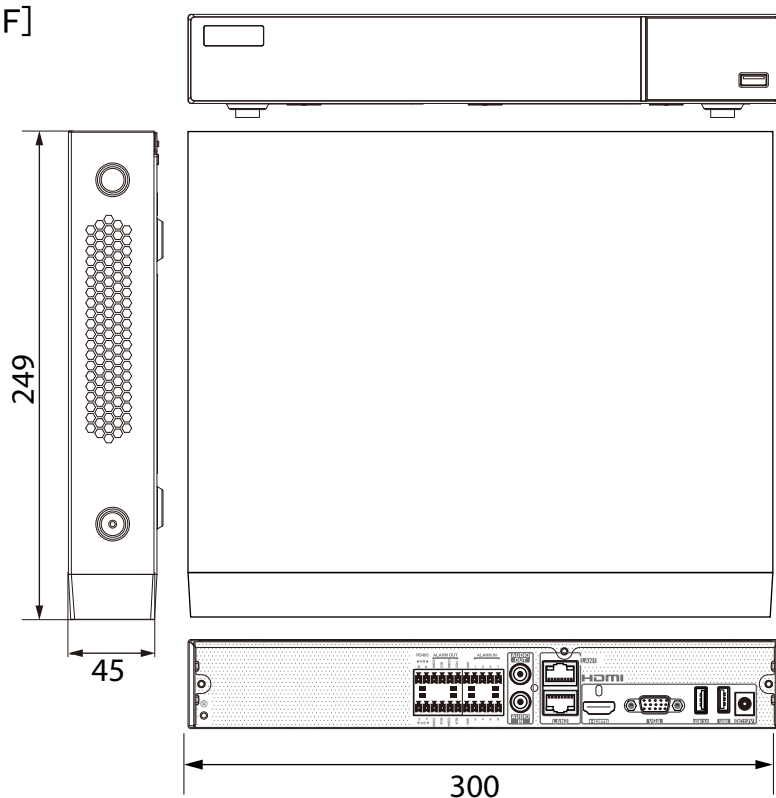

[DNVR-6132]

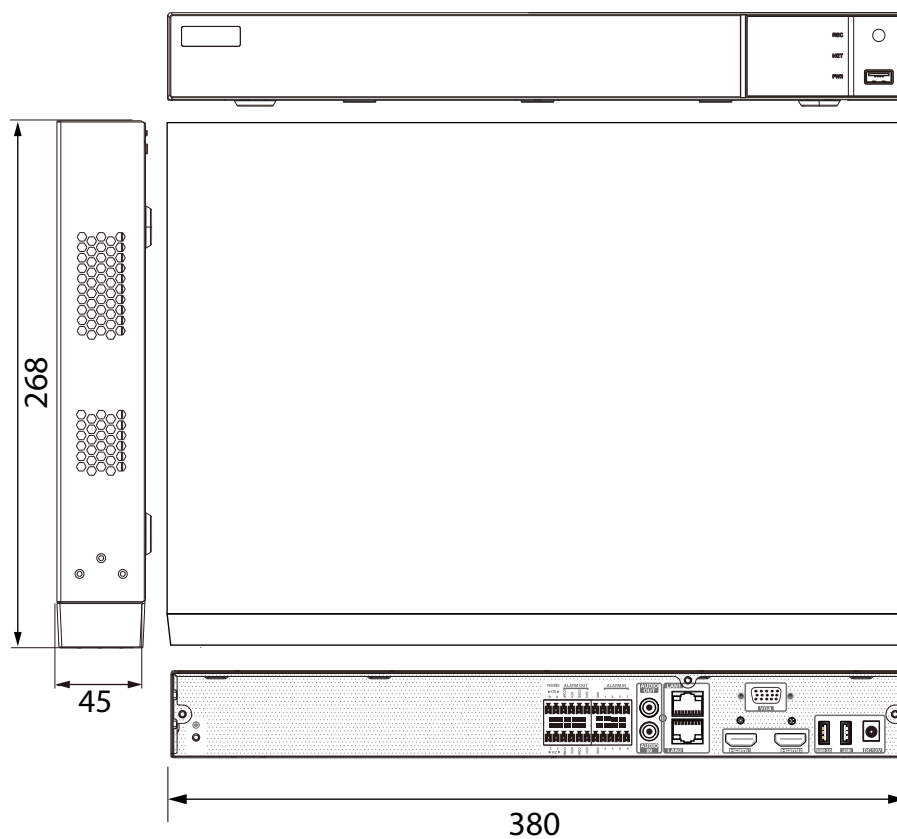

単位 : mm

スタンドアローンNVR			DNVR-6108F / DNVR-6132		
【仕 様】					
製品名			DNVR-6108F		DNVR-6132
ビデオ部	映像信号		IP Camera Input 最大16MP		
	IPカメラチャンネル		8Ch		32Ch
	伝送帯域幅		受信:160Mbps / 送信:160Mbps		受信:320 Mbps/送信:256 Mbps
	分割画面		1、4、6、8、9		1、4、6、8、9、13、16、25、32、36
	モニター出力		HDMI x1、VGA x 1		HDMI1 x1、HDMI2 x1、VGA x1 (HDMI1/VGA:メイン、HDMI2:スポット)
	モニター出力解像度		HDMI : 2160p / 1080p / 1024p / 768p VGA : 1080p / 1024 / 768p		HDMI1 : 2160p / 1080p / 1024p / 768p HDMI2・VGA : 1080p / 1024p / 768p
	録画速度		MAX 30 fps@16MP		
	録画解像度		16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP 1080P/1024P/960P/720P/960H/D1/CIF		16MP/12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP 1080P/1024P/960P/720P/960H/D1/CIF
	録画モード		常時 / マニュアル / スケジュール / イベント、緊急(手動)録画		
	再生検索		サムネイル/ カレンダー/ イベント / タグ/ スマート検索		サムネイル/ カレンダー/ イベント / タグ/ スマート検索 (同時再生 最大16Ch)
	再生速度		x1、x2、x4、x8、x16、x32 (正・逆)		
	AI機能		顔(認証/比較)/人物/車両認識 (カメラ側の機能による。NVRベースでは1CH(4MP)/2CH(2MP)のみ対応)		
	オーディオ	入力	外部 8Ch (IP Camera)、1Ch (RCA)		外部 32Ch (IP Camera)、1Ch (RCA)
		出力	1Ch (RCA) and HDMI		
	アラーム	入力	外部8CH(IP Camera)/内部8CH		外部32CH(IP Camera)/内部8CH
		出力	外部8CH(IP Camera)/内部4CH		外部32CH(IP Camera)/内部4CH
	PTZ制御		RS-485、WESP、ONVIF		
ネットワーク部	ネットワーク		IP フィルタリング、デュアルストリーミング、自動ルータポートフォワーディング、 NAT、PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP		
	同時接続人数		最大64ch分(カメラ8台接続時は8人)		最大128ch分(カメラ32台接続時は4人)
	LAN		WAN Ethernet (10/100 /1000Mbps) x 2		
	WEBブラウザ		Microsoft Edge / Google Chrome		
	遠隔管理ソフトウェア		RAMSII、NVMS、SuperLive Plus		
一般	S/Wアップグレード		ネットワーク、USBメモリ		
	HDD		1台 (S.M.A.R.T対応 / 最大 24TB)		2台 (S.M.A.R.T対応 / 最大24TB x 2)
	その他機能		遠隔バックアップ、設定内容保存、AVIバックアップ、 USB2.0 x 2、USB3.0 x1、FishEyeデワーピング		
	消費電流		DC12V 5A 60W		
	動作周囲温度		-10℃～50℃		
	動作周囲湿度		10%～90% RH(非結露)		
	質量		約 1.3kg(HDDを除く)		約 1.5kg(HDDを除く)
	外形寸法		300(W) × 45(H) × 249(D) mm		380(W) × 45(H) × 268(D) mm

