


UNIMO Technology

ネットワークビデオレコーダー

DNVR-6108F

DNVR-6132

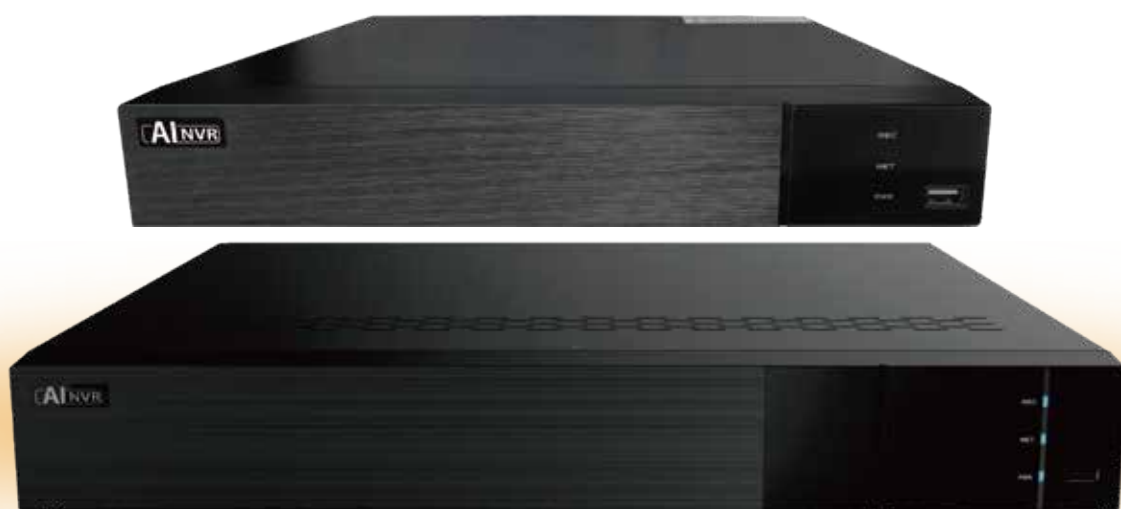

AI顔認識及び物体認識



人の顔を認識、
最大10000人まで登録し、
リアルタイムでデータベースと
検索比較してセキュリティー対策に
貢献します。



簡単ネットワーク接続(NAT)




NAT 機能に対応し、ルーターに接続されたレコーダーを
ポート開放無しでスマホやパソコンに接続できます。
(RAMS II アプリを使用する場合はポート開放が必要です)

クライアント用ソフトウェア



遠隔からライブ映像監視、録画データの検索再生、録画データバックアップが可能で、リアルタイムで装置の状態をチェック出来ます。

スマートモーション検索

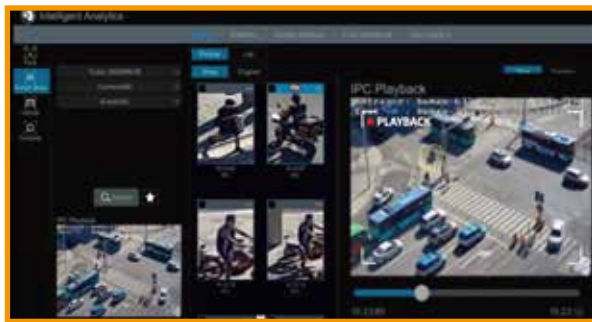



サムネイル、カレンダー、イベントなど基本検索以外に、再生される映像の中で人と車を検索して表示します。

4K監視、4K録画



4K高解像度でリアルタイム監視及び録画が可能です。

外形寸法図

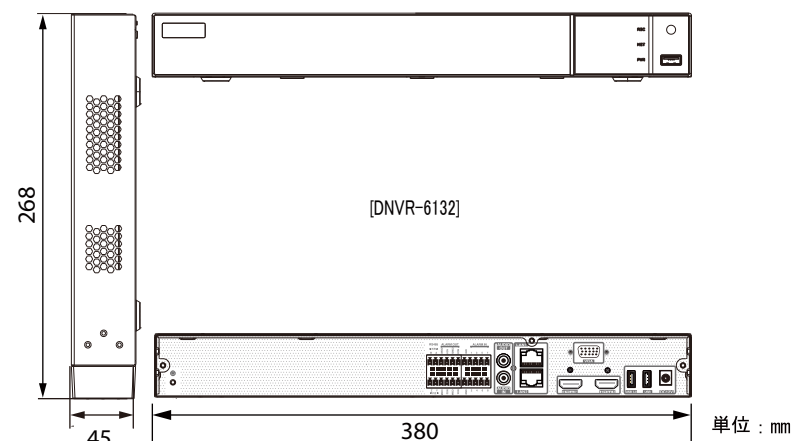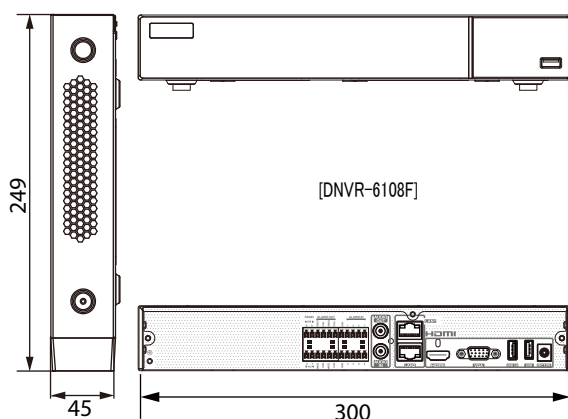

仕様

製品名		DNVR-6108F	DNVR-6132
映像信号		IP Camera Input 最大16MP	
IPカメラチャンネル		8Ch	32Ch
伝送帯域幅		受信:160Mbps / 送信:160Mbps	受信:320 Mbps/送信:256 Mbps
分割画面		1、4、6、8、9	1、4、6、8、9、13、16、25、32、36
モニター出力		HDMI x1、VGA x 1	HDMI1 x1、HDMI2 x1、VGA x1 (HDMI1/VGA:メイン、HDMI2:サブポート)
モニター出力解像度		HDMI : 2160p / 1080p / 1024p / 768p VGA : 1080p / 1024 / 768p	HDMI1 : 2160p / 1080p / 1024p / 768p HDMI2 : VGA : 1080p / 1024p / 768p
録画速度		MAX 30 fps@16MP	
録画解像度		16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP 1080P/1024P/960P/720P/960H/D1/CIF	16MP/12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP 1080P/1024P/960P/720P/960H/D1/CIF
録画モード		常時 / マニュアル / スケジュール / イベント、緊急(手動)録画	
再生検索		サムネイル/ カレンダー/ イベント / タグ/ スマート検索	サムネイル/ カレンダー/ イベント / タグ/ スマート検索 (同時再生 最大16Ch)
再生速度		x1、x2、x4、x8、x16、x32 (正・逆)	
AI機能		顔(認証/比較)/人物/車両認識 (カメラ側の機能による。NVRベースでは1CH(4MP)/2CH(2MP)のみ対応)	
オーディオ	入力	外部 8Ch (IP Camera)、1Ch (RCA)	外部 32Ch (IP Camera)、1Ch (RCA)
	出力	1Ch (RCA) and HDMI	
アラーム	入力	外部8CH (IP Camera)/内部8CH	外部32CH (IP Camera)/内部8CH
	出力	外部8CH (IP Camera)/内部4CH	外部32CH (IP Camera)/内部4CH
PTZ制御		RS-485、WESP、ONVIF	
ネットワーク		IP フィルタリング、デュアルストリーミング、自動ルータポートフォワーディング、 NAT、PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP	
ネットワーク部	同時接続人数	最大64ch分(カメラ8台接続時は8人)	最大128ch分(カメラ32台接続時は4人)
	LAN	WAN Ethernet (10/100/1000Mbps) x 2	
WEBブラウザ		Microsoft Edge / Google Chrome	
遠隔管理ソフトウェア		RAMSII、NVMS、SuperLive Plus	
S/Wアップグレード		ネットワーク、USBメモリ	
一般	HDD	1台 (S.M.A.R.T対応 / 最大 24TB)	2台 (S.M.A.R.T対応 / 最大24TB x 2)
	その他機能	遠隔バックアップ、設定内容保存、AVIバックアップ、 USB2.0 x 2、USB3.0 x1、FishEyeデワーピング	
消費電流		DC12V 5A 60W	
動作周囲温度		-10℃～50℃	
動作周囲湿度		10%～90% RH(非結露)	
質量		約 1.3kg(HDDを除く)	約 1.5kg(HDDを除く)
外形寸法		300(W) × 45(H) × 249(D) mm	380(W) × 45(H) × 268(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

安全に関するご注意

- ・ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
- ・ハードディスクは消耗品です。ご使用の環境により異なりますが、約2年を目処に早めの交換をお勧めします。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp