


A.I BOX

UAI-02

【外形図】

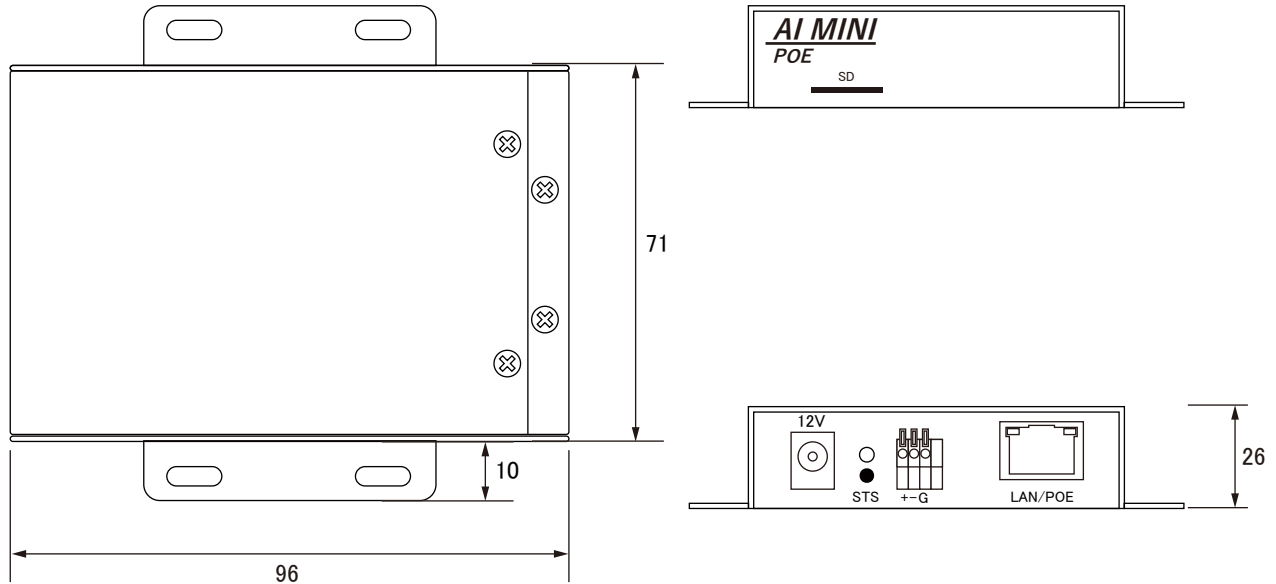

【仕 様】

単位:mm

項目		UAI-02
ビデオ部	プロセッサ	デュアルコア ARM Cortex-A35 1.6GHz、NPU:最大3.0TOPS、@800Mhz、@INT8
	メモリ/ストレージ	1GB LPDDR / 4GB EMMC
	ビデオ入力	RTSP / H.264、/ ONVIF 2.0 1920*1080@60fps (-> 2CH使用時: 1280*720@30fps)
インターフェース	ネットワーク	10/100/1000Mbps、PoE
	インターフェース	Micro SDスロット(最大512GB) アラーム出力 (Dry contact/N.O/最大DC60V /0.5W)
AI機能	標準機能(検知機能)	1. 人物検知 2. 人物/車両/船舶検知 3. 人物転倒検知 4. ヘッド/ヘルメット検知 5. 炎検知 6. MS COCO(サンプル搭載)
	イベントトリガー	1. ターゲットカウンティング 2. ラインクロス(正方向、逆方向、双方向) 3. ゾーン(侵入、離脱、徘徊発生、終了、領域内カウント)
	イベントアクション	アラーム出力、FTP転送、メール送信、イベント録画、カウント統計
	カスタマイズ(オプション)	現地学習データ / 別途開発費が必要
一般	映像コーデック	H.264、最大 1280*720@30FPS、JPEG
	電源	48V PoE or DC12V/1A
	重量	約200g
	外形寸法	71(W) x 96(H) x 26(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>