


## 【外形図】

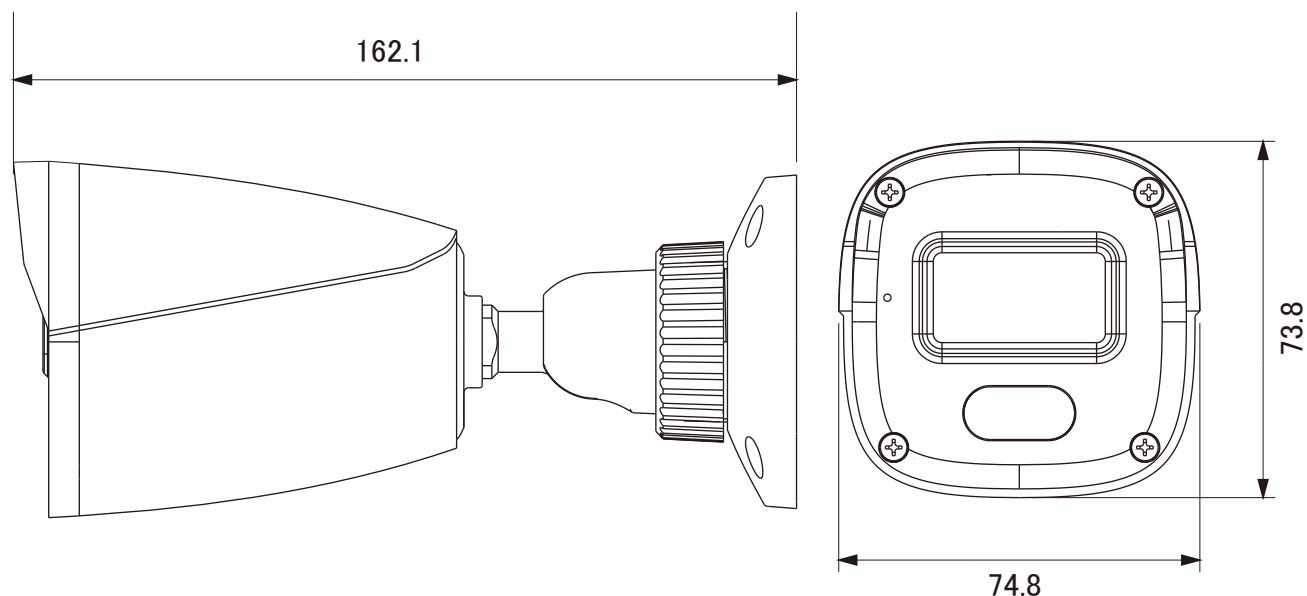

## 【仕 様】

単位:mm

項目		DDAH-7451
カメラ部	撮像素子	1/2.5型 CMOS
	有効画素数	2944(H)x1656(V) 5M
	ビデオ出力	AHD/HD-TVI/CVBS BNC端子
	解像度	AHD /HD-TVI : (5M/4M)
	S/N比	52dB以上
	最低照度	カラー:0.05lx (AGC ON、F1.2)
		白黒:0.005lx (AGC ON、F1.2) 0lx(IR LED点灯時)
	シャッタースピード	オート
	デイ/ナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒 / EXT
	ホワイトバランス	ATW、MWB
	逆光補正	D-WDR, BLC, HLC
	ノイズリダクション	2DNR
その他カメラ機能	電子絞り、UTC 遠隔制御	
レンズ部	焦点距離・F値	f=2.8mm F1.2
	画角	水平 85° / 垂直 50°
一般	搭載LED数/投光距離	白色LED 1個 20m IR LED 1個/20m
	マイクフォン	音声重畳機能(対応機種に接続時)
	防水規格/耐衝撃規格	IP67
	動作周囲温度/湿度	-10 ~ +40°C 10 ~ 90%RH(非結露)
	供給電源	12V DC
	消費電流	350mA 4W
	質量	約250g
	外形寸法	74.8 (W) × 73.8(H) × 162.1 (D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。