

ネットワーク赤外線360° カメラ UND-560M9

H.265、H.264、JPEG & VBR+

30FPSで9M(3000x3000)解像度ビデオ出力

HIGH POWER IR LED (12 m) & スマートIR

360°魚眼レンズ

True-WDR

Day&Night(リムーバブルIRカットフィルタ方式)

PoE、DC12V、AC24V 電源対応

IP66 防水規格

内蔵マイクロホン

アナログビデオ サブモニター出力

ONVIF 対応




H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)




H.264



H.265 HEVC



ネットワーク伝送帯域幅



画像圧縮率

H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに分解するため、優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます。

■ 9M高解像度イメージセンサー




4120(H) × 3036(V) 超高解像度SONYイメージセンサーを採用し、広い画角でも鮮明な映像に対応します。

■ 360°画角映像




部屋の内部や廊下なども広い画角で隙間なく監視します。

■ 多様なビューモード

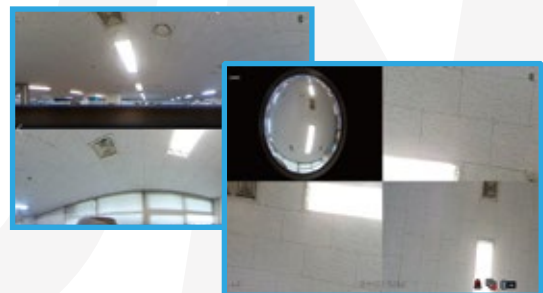

360°の映像はフラット2分割または特定の部分4分割などさまざまなビューモードに対応します。

■ プライバシーマスク機能

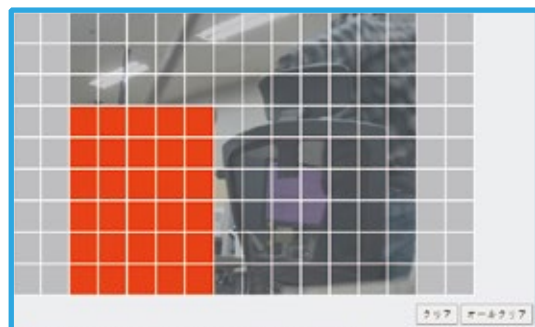


プライバシー保護を目的として、選択したカメラの映像にマスクエリアを指定することができます。

■ 仕様

項目	UND-560M9
撮像素子	1 / 1.7" IMX226 CMOS
有効画素数	4120(H) × 3036(V) 12M
ビデオ出力解像度	3000×3000
S/N比	50db以上
最低照度	カラー: 0.1 lx (電子感度アップx8, AGC MAX, F22,) 黒白: 0.01 lx (電子感度アップx8, AGC MAX, F22) 0lx (IR LED点灯時)
カメラ部	シャッタースピード オート、マニュアル、1/4~1/10000 デイ/ナイト Removable IR Cut Filter ホワイトバランス オート、白熱灯、蛍光灯、屋外 逆光補正 true WDR ノイズリダクション 3DNR その他カメラ機能 モーション検知、イベントバッファリング、FTPアップロード、 マスキング、SMART IR、PoE対応
カメラ部	映像圧縮方式 H.264 / H.265 (ベースライン、メイン、ハイプロファイル)、JPEG 伝送速度 Triple Streaming (H.264/H.265 x 1, JPEG x 1), 9M 30fps 2M 30fps ビットレート設定 CBR, VBR, VBR+ オーディオ圧縮方式 G.711
レンズ部	焦点距離・F値 固定f=12 F=2.2 画角 水平 180° / 360°
ネットワーク部	プロトコル IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x ONVIF Onvif Profile S イベント通知 E-mail, FTP, Notification Server, XML通知、 遠隔接続 Web, MD Load, Client S/W, Mobile S/W 同時接続者 最大 10 ユーザー ネットワーク RJ-45 (10 / 100BASE-T)
一般	搭載LED数/投光距離 LED 6個/12m 防水規格 IP66 マイクホン 内蔵マイクホン 音声入/出力 1入力、1出力 (Terminal Block) アラーム 1入力、1出力 (Terminal Block) SDカードスロット Micro SDHC 動作周囲温度/湿度 -10 ~ +50°C 0 ~ 95%RH (非結露) 供給電源 PoE (IEEE802.3af 互換)、12V DC / 24V AC 消費電流 PoE 48V 270mA (13W) or DC12V 1A (12W) 質量 約850g 外形寸法 151.4 (Ø) × 59 (H) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 外形寸法図

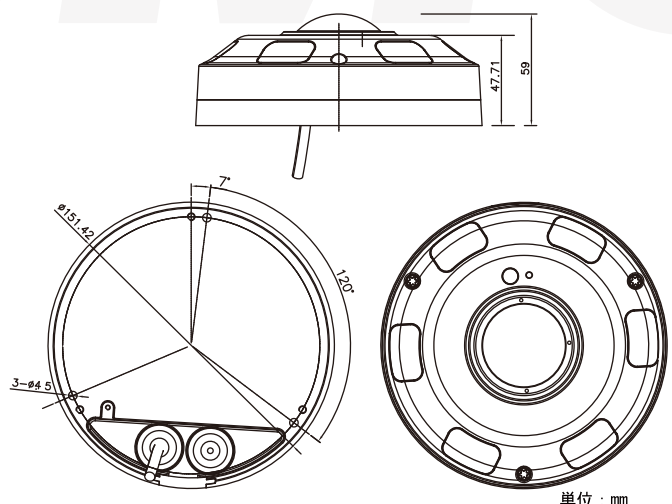

単位: mm



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL: 03-3837-6744 FAX: 03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL: 06-6326-4344 FAX: 06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15 文喜ビル201号
TEL: 092-418-7006 FAX: 092-418-7007