


## ネットワークAI赤外線AFビューレットカメラ

## DDIP-9423AF


AI物体認識、顔認識、スマートトラッキング  
1920 x 1080P 2MP  
2.8~12mm F1.4 Motorizedレンズ  
3D DNR、True-WDR、HLC、BLC、Smart IR、ROI  
IR 投光距離 50m  
電子画像安定化をサポート  
画像歪み補正をサポート  
micro SD カード最大256GB  
防水規格IP67  
同時接続者最大10 ユーザー  
iOS/Android OSリモートモニタリング




## AI監視

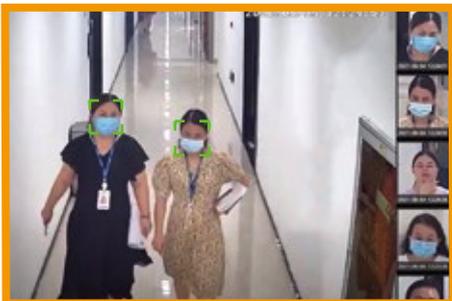

顔認識

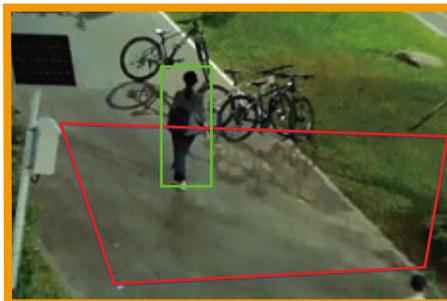


侵入検知

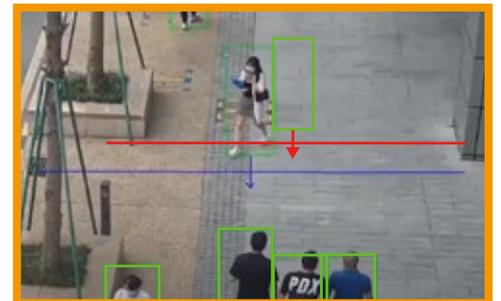

ラインクロス

顔感知と物体感知などAI基盤の多様な認識機能をサポートし、  
スマートな監視環境を実現します。

## ■ PoE機能対応

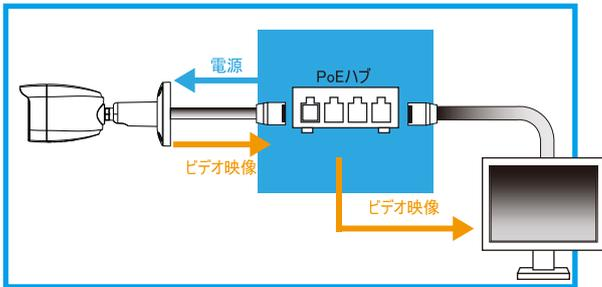

電源供給装置を利用すると、ネットワークケーブルのみで、データと電源を同時転送が可能です

## ■ スマートストリーム(ROI)



イベントが発生した場合、あらかじめ設定しておいた関心領域は周辺より高い画質で表示されます。

## ■ HIGH POWER LED



高出力/大口径のIR LEDユニットを使い、夜間撮影でより鮮明な映像を提供します。

## ■ 防水規格 IP67



IP67防水規格を遵守し、屋外の環境でも安心して設置できます。


## ■ 仕様

項目	DDIP-9423AF
撮像素子	1/2.8型 CMOS
有効画素数	1920(H)x1080(V) 2M
ビデオ出力解像度	1080P、720P、D1、640x480、480 x 240P、CIF
S/N比	50dB以上
最低照度	カラー:0.04lx (AGC ON、F1.4) 白黒:0.004lx (AGC ON、F1.4) 0lx(IR LED点灯時)
シャッタースピード	オート、マニュアル、1/3~1/100000秒
デイ/ナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール
ホワイトバランス	ATW、オート、マニュアル
逆光補正	True WDR、BLC、HLC
ノイズリダクション	3DNR
その他 カメラ機能	モーション検知、ROI、DEFOG スマートモーション、マスクング、SMART IR、PoE対応、CVBS出力x1
伝送速度	30fps Triple Streaming
ビットレート設定	CBR、VBR
オーディオ圧縮方式	G.711
AI機能	ラインクロス/ 侵入(人体/車両感知)、顔認識、etc
レンズ部	焦点距離・F値 f=2.8~12mm @ F1.4 (光学4.3倍電動ズーム)
画角	水平 100° ~ 31° / 垂直 53° ~ 17°
ネットワーク部	ONVIF ONVIF Profile S 遠隔接続 Web Client S/W、Mobile S/W 同時接続者 最大 10 ユーザー ネットワーク RJ-45(10 / 100BASE-T)
一般	搭載LED数/投光距離 HIGH POWER LED 4個 / 50m 防水規格 IP67 音声入/出力 1入力、1出力 アラーム入出力 1入力、1出力 SDカードスロット Micro SD (最大256GB) 動作周囲温度/湿度 -30 ~ +60°C 0 ~ 95%RH(非結露) 供給電源 PoE(IEEE802.3af 互換)、12V DC / 48V DC 消費電流 PoE(48V)/250mA(12W) or DC12V/1.0A(12W) 質量 約1040g 外形寸法 100.2(W) x 88.7(H) x 278.3(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

## ■ 外形寸法図

単位 : mm

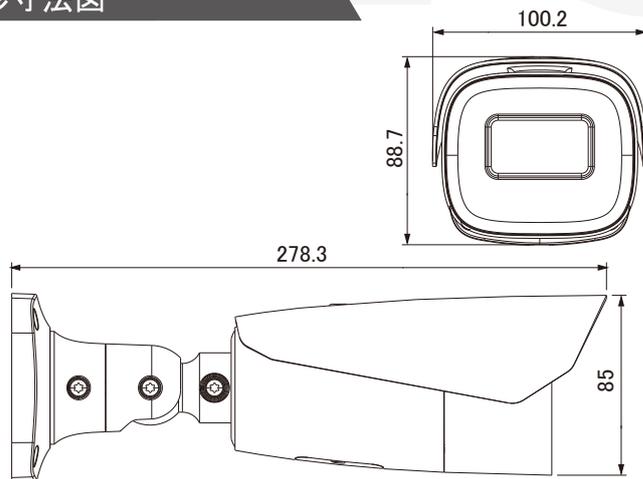

安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

**UNIMO** ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp