


【外形図】

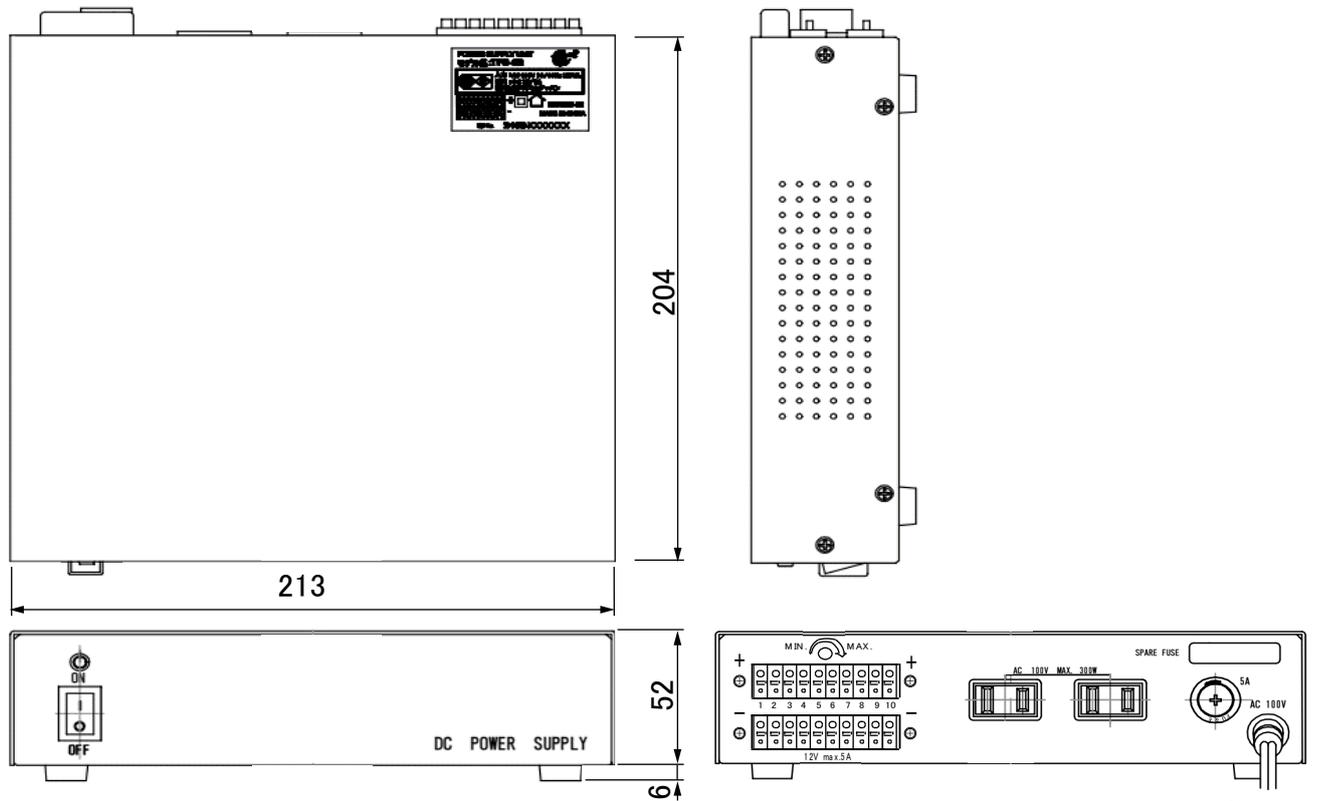

(注意) ACコンセントは、フロントパネルの電源スイッチに連動しません。

単位:mm

【仕様】

型名	TPS-62
入力電圧	AC100V 50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~110V
入力容量、電流	124VA±20% 1.3A±20%
出力電圧、電流	DC12.0V 5A
可変出力電圧範囲	DC11.5~13.2V
耐電圧	ACプラグ~出力プラグ間AC2.0KV/1分間 (但し、カットオフ電流は10mAとする)
絶縁抵抗	ACプラグ~出力プラグ間DC500Vにて50MΩ以上
使用温度範囲	0°C~40°C
使用湿度範囲	5~90% (結露しないこと)
過電圧保護	24V 以下
過電流保護	出力電流 5.2A min で出力停止
安全規格	PSE対応
出力端子	10台接続用端子台
ACアウトレット出力	2口 AC100V 最大300W
質量	約1.6kg
外形寸法	213(W) × 52(H) × 204(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。